
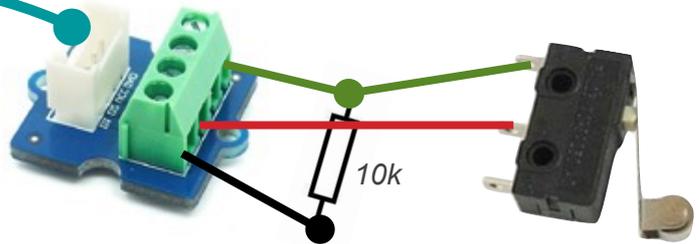


CAPTEUR CAPTEUR FIN DE COURSE

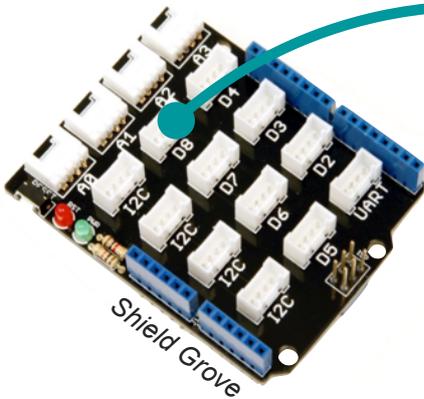


Le capteur se connecte sur l'un des ports D2 à D8

Test sur le port D8. Si D8 activé (1 logique) Alors ... Sinon ...

Si oui, activer la sortie D6

Sinon, ne pas activer la sortie D6

Ce programme permet d'allumer une del si le capteur fin de course est activé. Sinon, la del reste éteinte. La del est branchée sur le port D6 et le capteur sur le port D8.

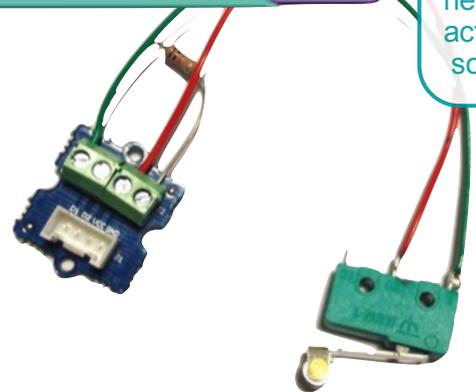

Dans les librairies : Broches

Glissez / Déposez le bloc «Valeur de la broche entrée numérique»